


Dimenzije

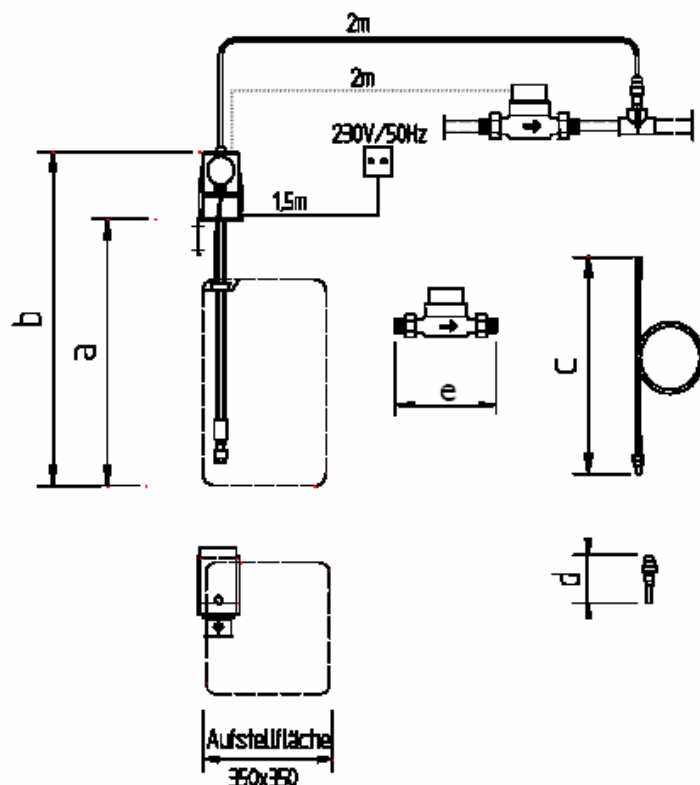

Modell	Bestell-Nr.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
JWT 5-K	8 425 500	700	895	-	130	228*
JWT 5-H	8 330 037	700	895	560	-	228*
JWT 10-K	8 425 501	700	895	-	130	378*
JWT 10-H	8 330 038	700	895	560	-	378*
JWT 20-K	8 425 502	700	895	-	130	438*
JWT 20-H	8 330 039	700	895	560	-	438*
JWT 30-K	8 425 503	700	895	-	130	270
JWT 30-H	8 330 040	700	895	560	-	270
JWT 100-K	8 425 505	700	895	-	130	300
JWT 100-H	8 330 041	700	895	560	-	300

* Montažna dolžina skupaj z navojnikom
 Priključni navoj dozirne šobe: R1/2" (zunanji navoj)

Obratovalni podatki

Model	5	10	20	30	100
Pretok max. (m ³ /h)	5	12	20	30	110
Pretok norm (Q _n) (m ³ /h)	2,5	6	10	15	40
Spodnja vrednost merjenja (m ³ /h)	0,05	0,07	0,1	0,1	0,275
Vbrizg po pretečenih litrih	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0
Tlačna izguba pri Q _n (bar)	0,15	0,25	0,2	0,2	0,1
Tip dozirne črpalke	1,6-10	1,6-10	6,0-8	6,0-8	9,0-6
Max učinek pri max protitlaku (liter/h)	1,6	1,6	6,0	6,0	9,0
Max protitlak (bar)	10	10	8,0	8,0	6,0
Min protitlak (bar)	1	1	1	1	1
Max vbrizg (ml)	0,22	0,22	0,84	0,84	1,24
Max število vbrizgov (vbr/min)	120	120	120	120	120
Elektr priklj za doz. črpalko in mešalo (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Moč črpalke / mešala (W)	11/30	11/30	19,5/30	19,5/30	19,5/30
Max temp vode za doziranje v hladno (°C)	35	35	35	35	35
Max temp vode za doziranje v vroče (°C)	140	140	140	140	140
Max temp okolice črpalke	35	35	35	35	35
Teža prazne naprave (kg)	10	12	11	17	30